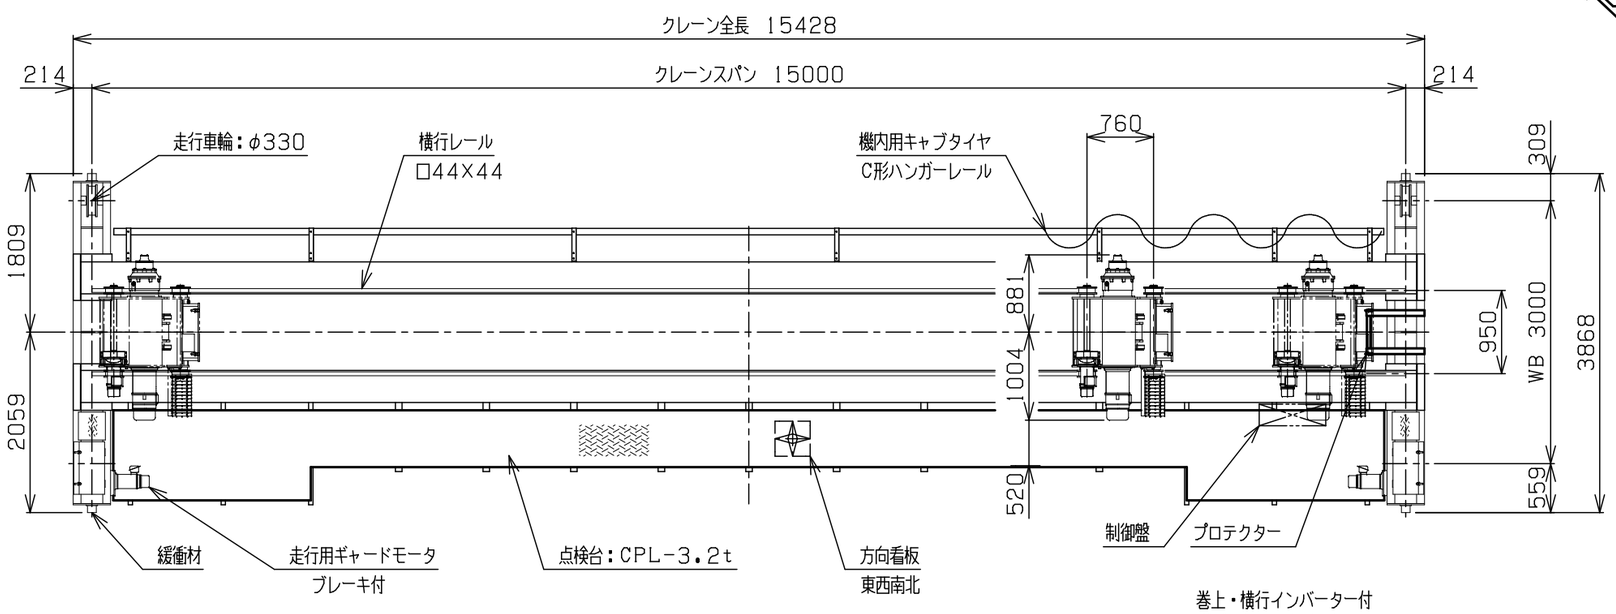

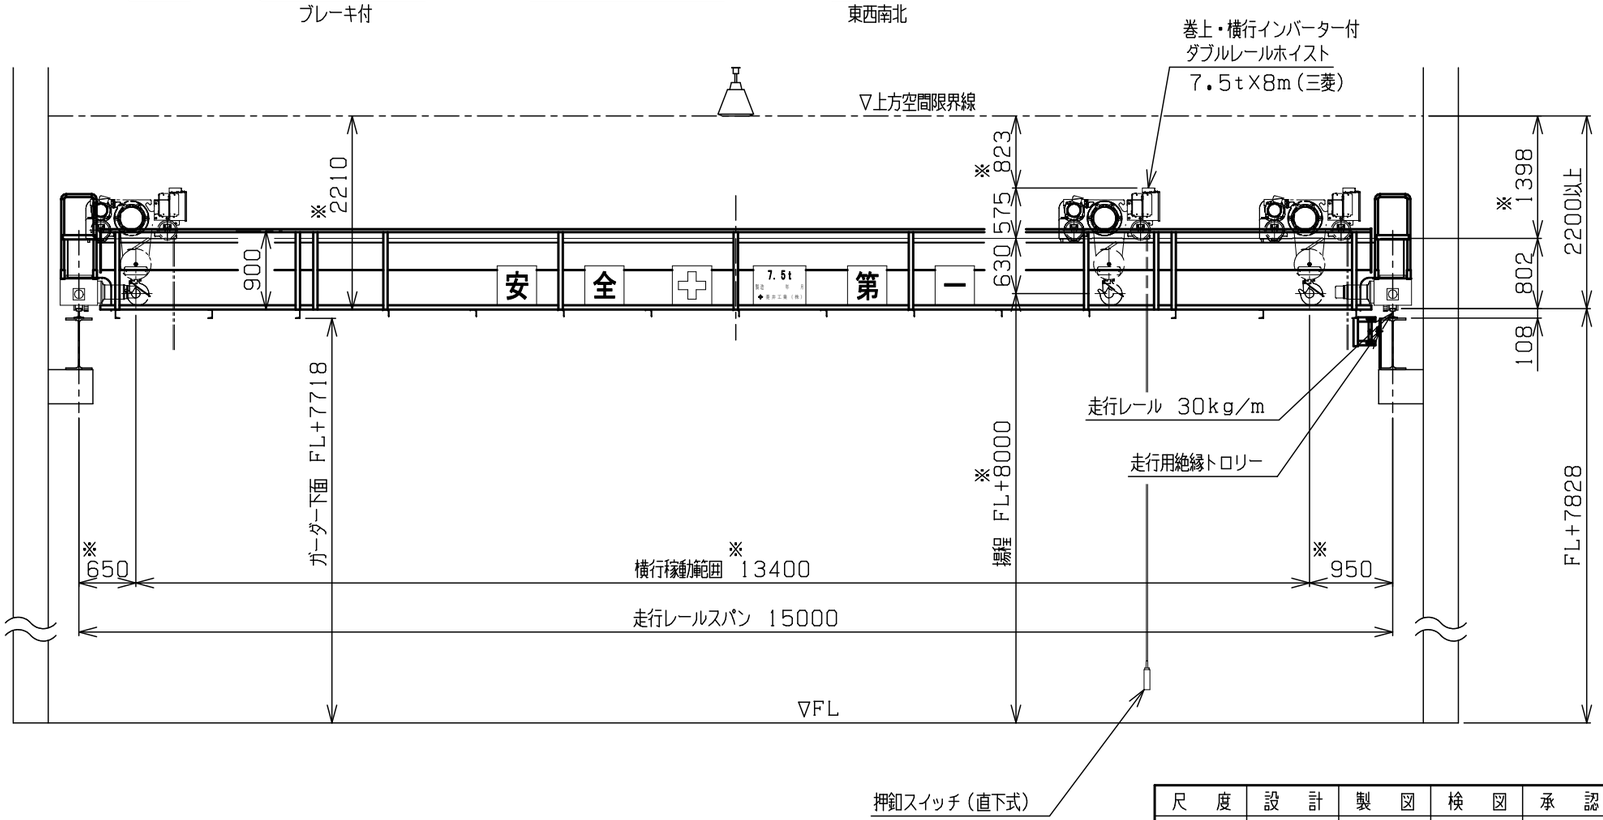

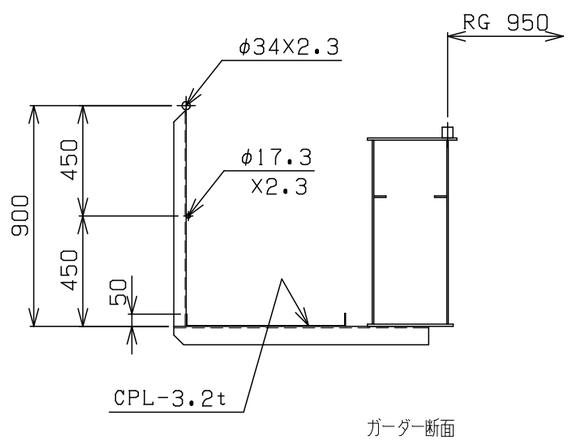

ガーダー断面

※印は参考寸法

仕様		
定格荷重		73.5 kN.（ 7.5 ton.）
巻上機		U2-7.5A-LRS6
揚程		8 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.0117/0.117 m/s.（ 0.7/7 m/min.）
	モーター	10 KW.
横行	速度	0.03/0.3 m/s.（ 1.8/18 m/min.）
	モーター	1.0 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s.（ 2.5~25 m/min.）
	モーター	2X2.2 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		78.89 kN.（ 8.05 ton.）
走行最大車輪圧		57.33 kN/1輪（ 5.85 t/1輪）
走行最小車輪圧		19.6 kN/1輪（ 2.0 t/1輪）

備考

台数： 台
サドル：ST-2.2D2-W
巻上・横行・走行：インバータ制御

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。

・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認
1/70 1/25		2018/04/21		

労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号

菱井工業株式会社

納入先 殿

名称 73.5kN(7.5t)X15m

ホイスト式天井クレーン組立図

工番

図番