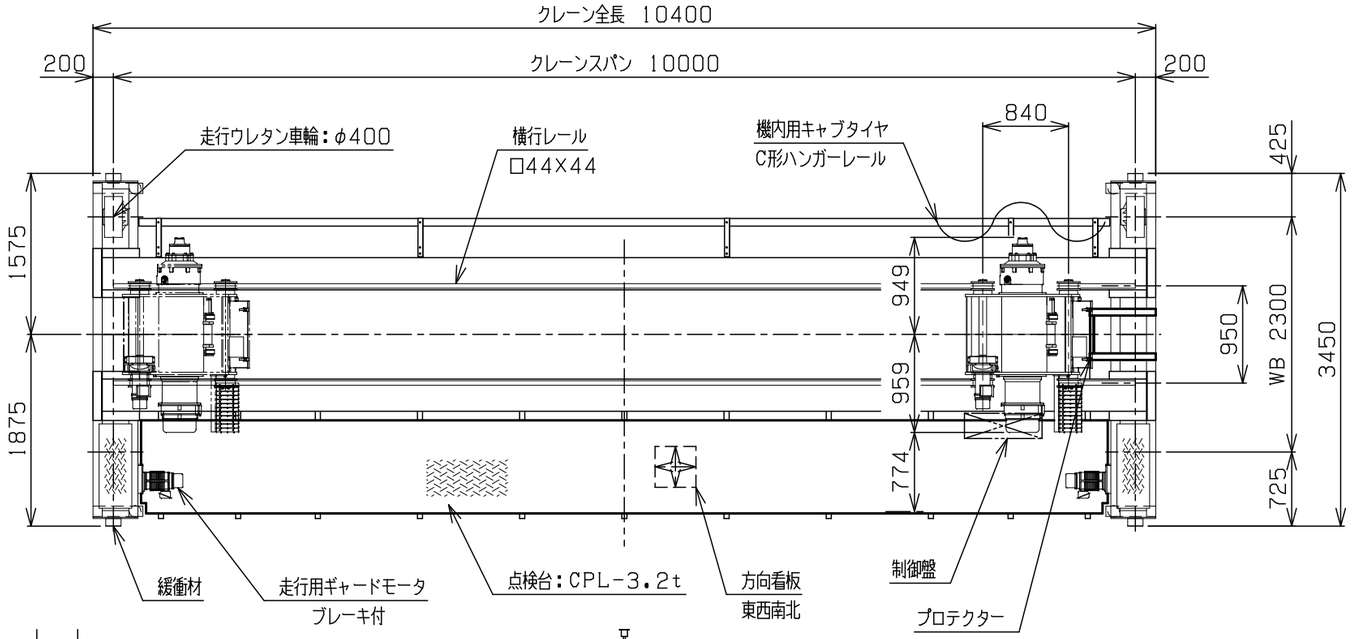

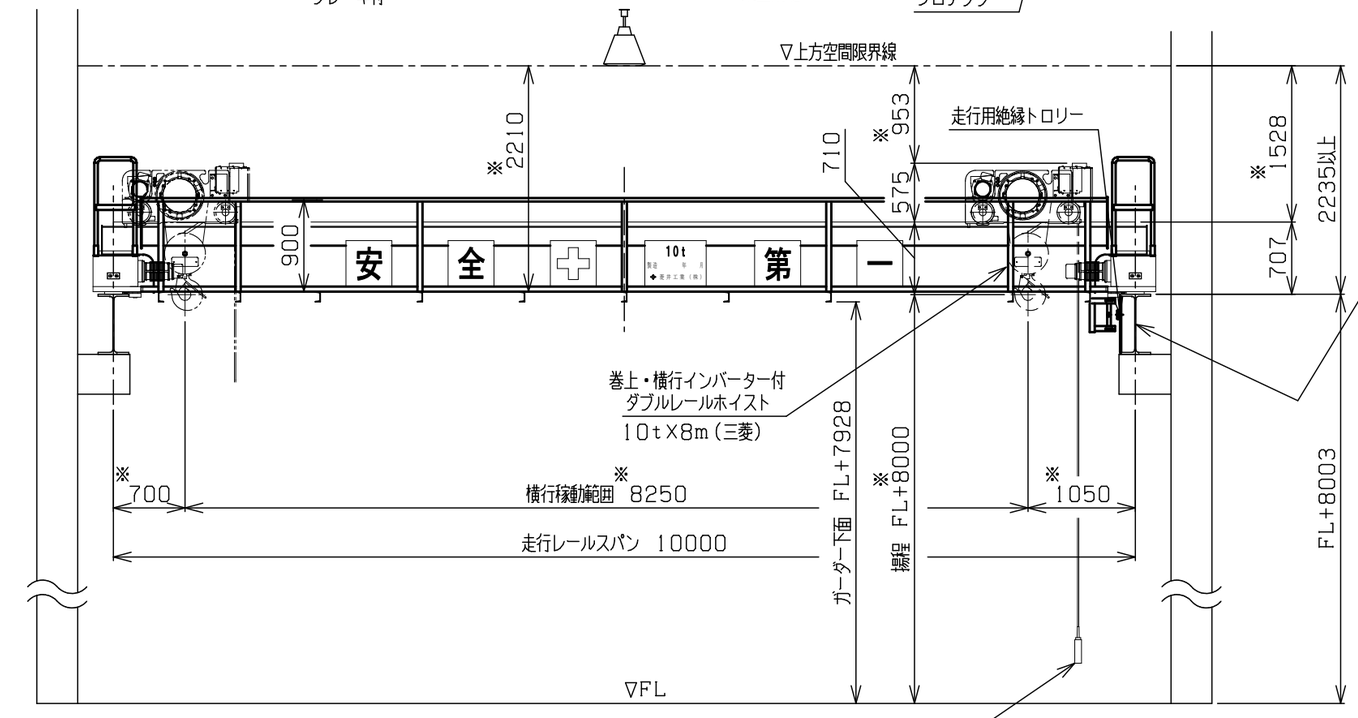

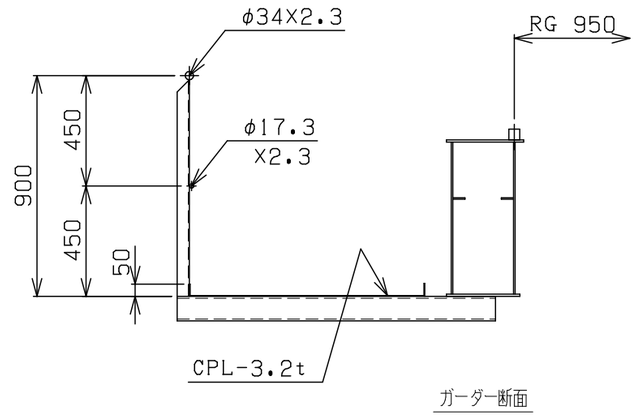

ガーダー断面

仕様		
定格荷重		98 kN.（ 10 ton.）
巻上機		V2-10A-LRS6
揚程		8 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.01/0.1 m/s.（ 0.6/6 m/min.）
	モーター	12 KW.
横行	速度	0.03/0.3 m/s.（ 1.8/18 m/min.）
	モーター	1.0 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s.（ 2.5~25 m/min.）
	モーター	2X2.2 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		61.25 kN.（ 6.25 ton.）
走行最大車輪圧		63.7 kN/1輪（ 6.5 t/1輪）
走行最小車輪圧		16.17 kN/1輪（ 1.65 t/1輪）

備考

台数： 台

巻上・横行・走行：インバータ制御

※印は参考寸法

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。

・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認
1/60 1/25		2018/05/02		

労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号

菱井工業株式会社

納入先 殿

名称 98kN（10t）X10m

ホイスト式天井クレーン組立図

工番

図番