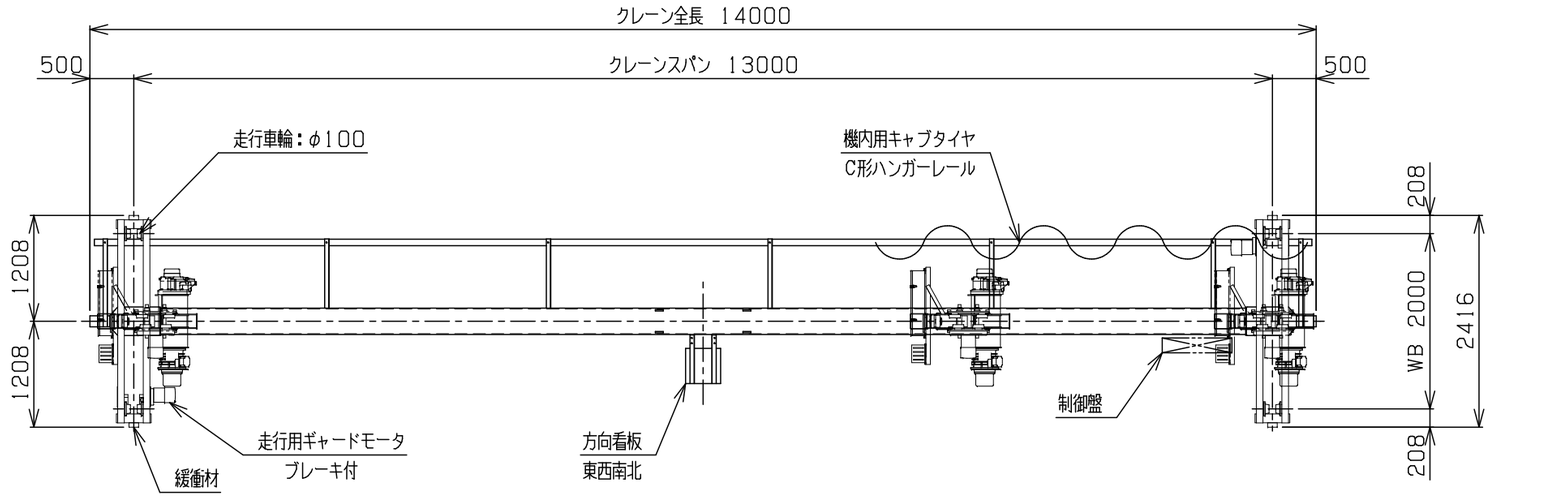

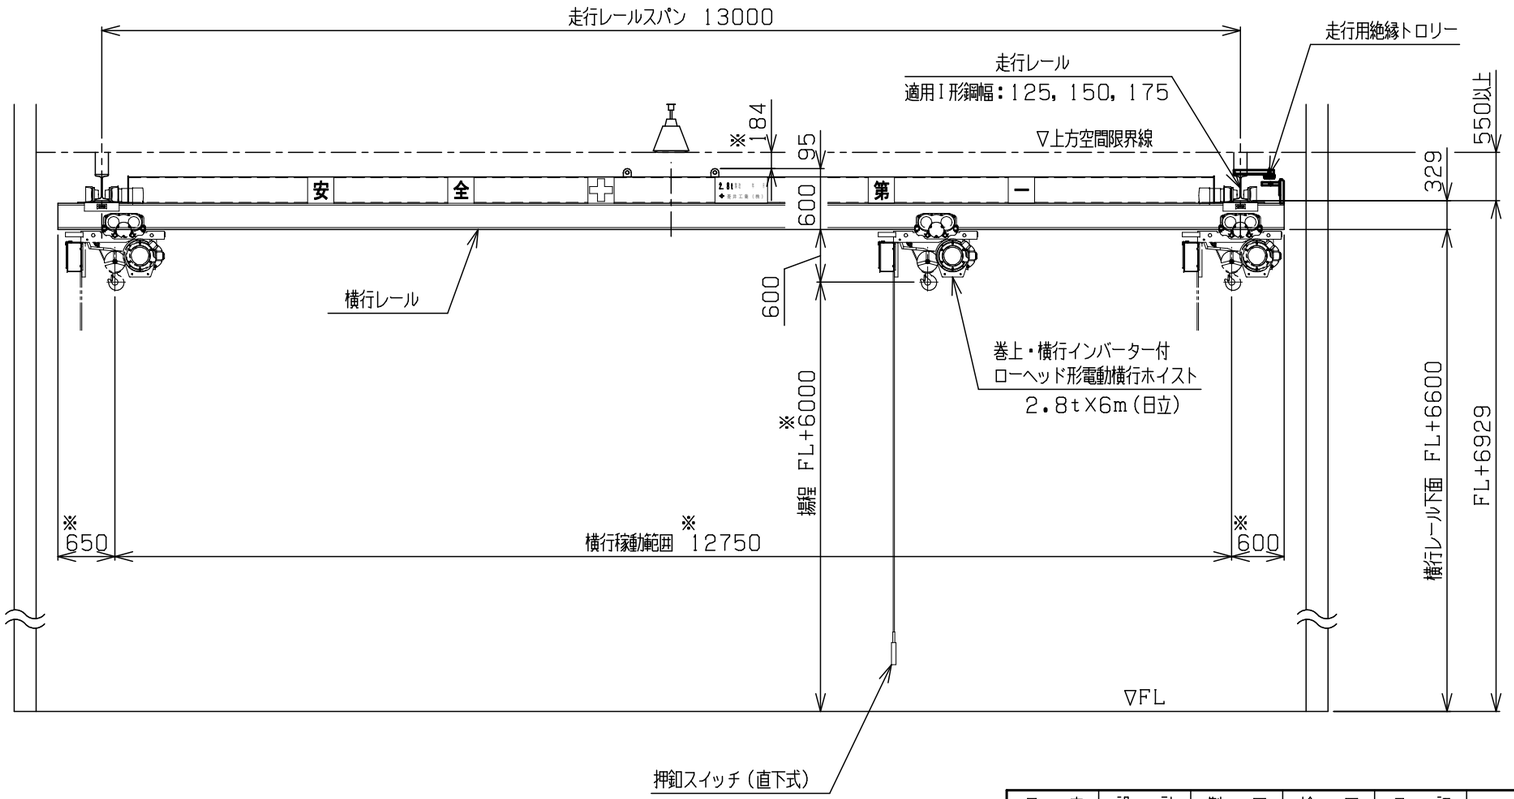

仕様		
定格荷重		27.44 kN.（ 2.8 ton.）
巻上機		2.8L-T55-W4
揚程		6 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.015~0.15 m/s.（ 0.9~9.0 m/min）
	モーター	4.8 KW.
横行	速度	0.042~0.417 m/s.（ 2.5~25 m/min）
	モーター	0.55 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s.（ 2.5~25 m/min）
	モーター	2X0.36 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		31.85 kN.（ 3.25 ton.）
走行最大車輪圧		22.54 kN/2輪（ 2.3 t/2輪）
走行最小車輪圧		7.35 kN/2輪（ 0.75 t/2輪）

備考

台数： 台
サドル：SL5-30
巻上・横行・走行：インバータ制御

※印は参考寸法

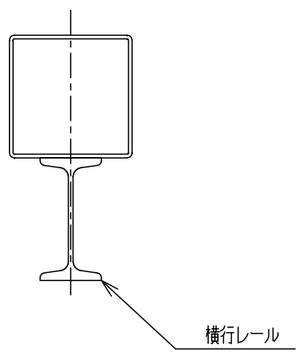

ガーダー断面

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先 殿
1/70 1/15		2018/03/15			名称 27.44kN(2.8t)X(0.5+13+0.5)m
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					ホイスト式天井クレーン組立図
菱井工業株式会社					工番 / 図番