


仕 様		
定 格 荷 重	73.5 kN. ( 7.5 ton.)	
巻 上 機	7.5D-T55-W3	
揚 程	8 m.	
電 源	3ph.200V.60Hz	
巻 上	速 度	0.012~0.12 m/s. ( 0.72~7.2 m/min.)
	モーター	9.5 KW.
横 行	速 度	0.028~0.283 m/s. ( 1.7~17 m/min.)
	モーター	2×0.55 KW.
走 行	速 度	0.042~0.417 m/s. ( 2.5~25 m/min.)
	モーター	2×0.84 KW.
操 作 方 法	床上押釦操作	
概 略 重 量	51.45 kN. ( 5.25 ton.)	
走行最大車輪圧	49.98 kN/1輪 ( 5.1 t/1輪)	
走行最小車輪圧	13.23 kN/1輪 ( 1.35 t/1輪)	
備 考		
台数: 台		
サドル: THL6-56		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

※印は参考寸法

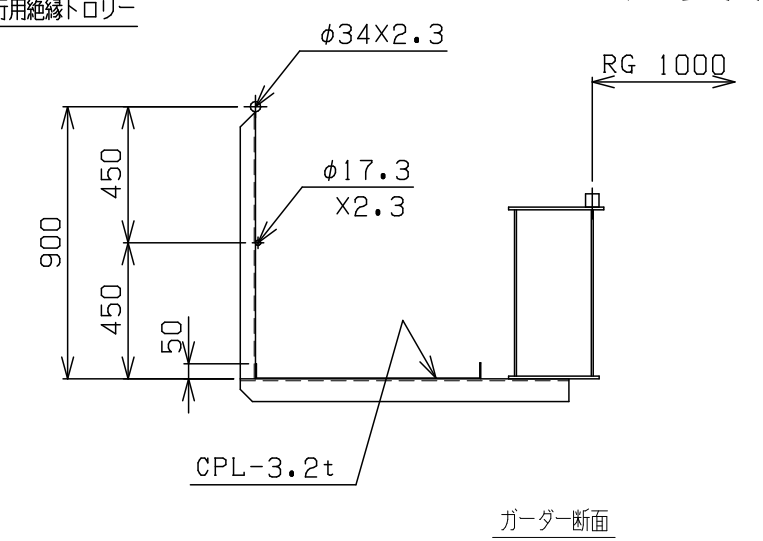

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikougyou.co.jp

押釦スイッチ(直下式)

参 考 図 面

尺 度	設 計	製 図	検 図	承 認	納入先	殿
1/60					名 称	73.5kN(7.5t)×10m
1/25		2018/03/01			ホイス式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					I 番	図 番
菱井工業株式会社						