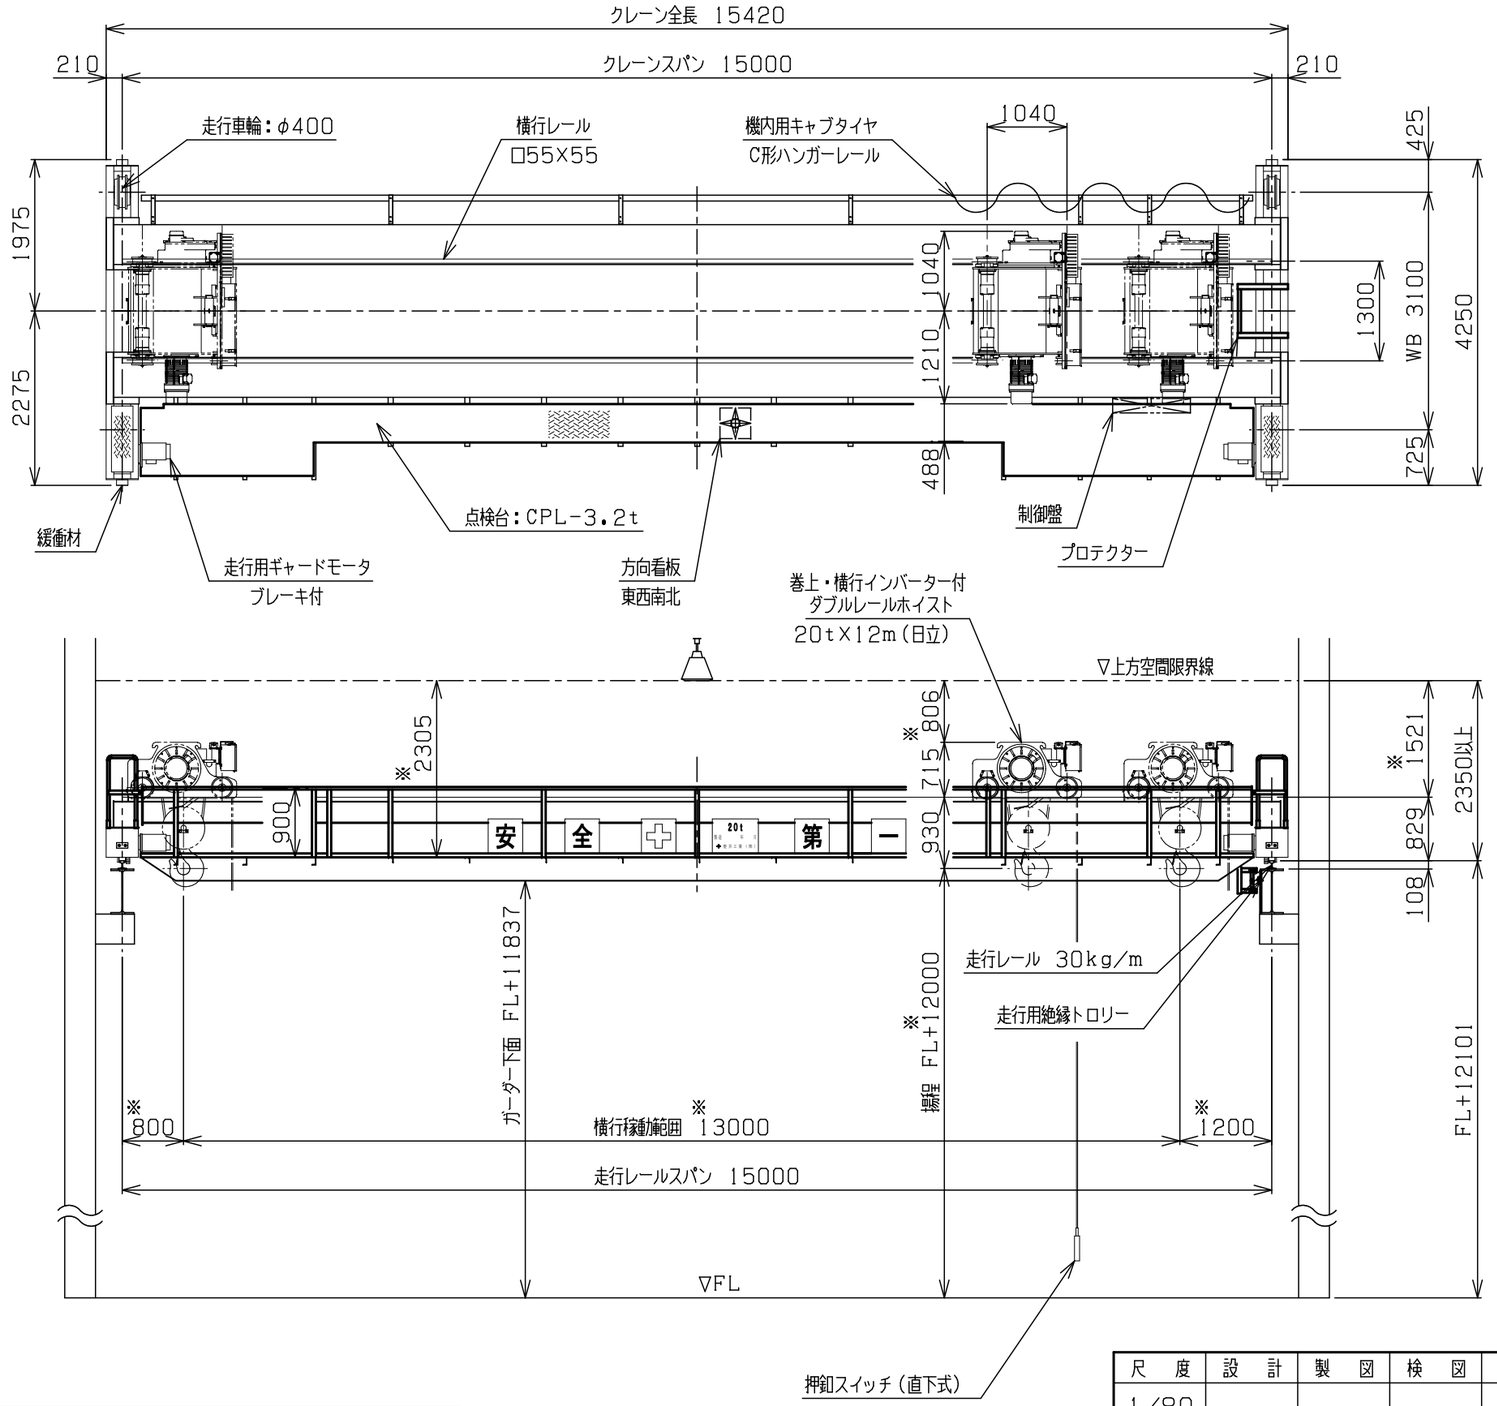

仕様		
定格荷重		196 kN. (20 ton.)
巻上機		20HD-T88-W3
揚程		12 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.08~0.083 m/s. (0.5~5.0 m/min.)
	モーター	18 KW.
横行	速度	0.028~0.283 m/s. (1.7~17 m/min.)
	モーター	2X0.55 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2X2.2 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		124.95 kN. (12.75 ton.)
走行最大車輪圧		128.87 kN/1輪 (13.15 t/1輪)
走行最小車輪圧		31.36 kN/1輪 (3.2 t/1輪)

備考

台数： 台

巻上・横行・走行：インバータ制御

※印は参考寸法

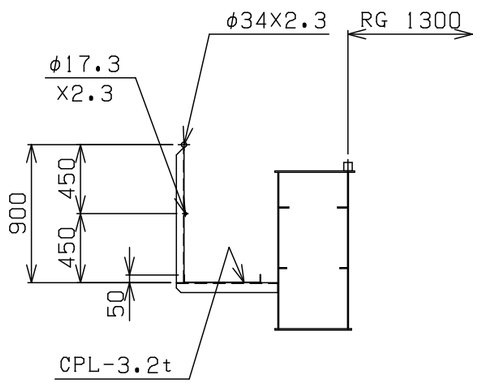

ガーダー断面

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。

・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認
1/80 1/40		2018/03/03		

労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号

菱井工業株式会社

納入先 殿

名称 196kN(20t)X15m

ホイスト式天井クレーン組立図

工番

図番