
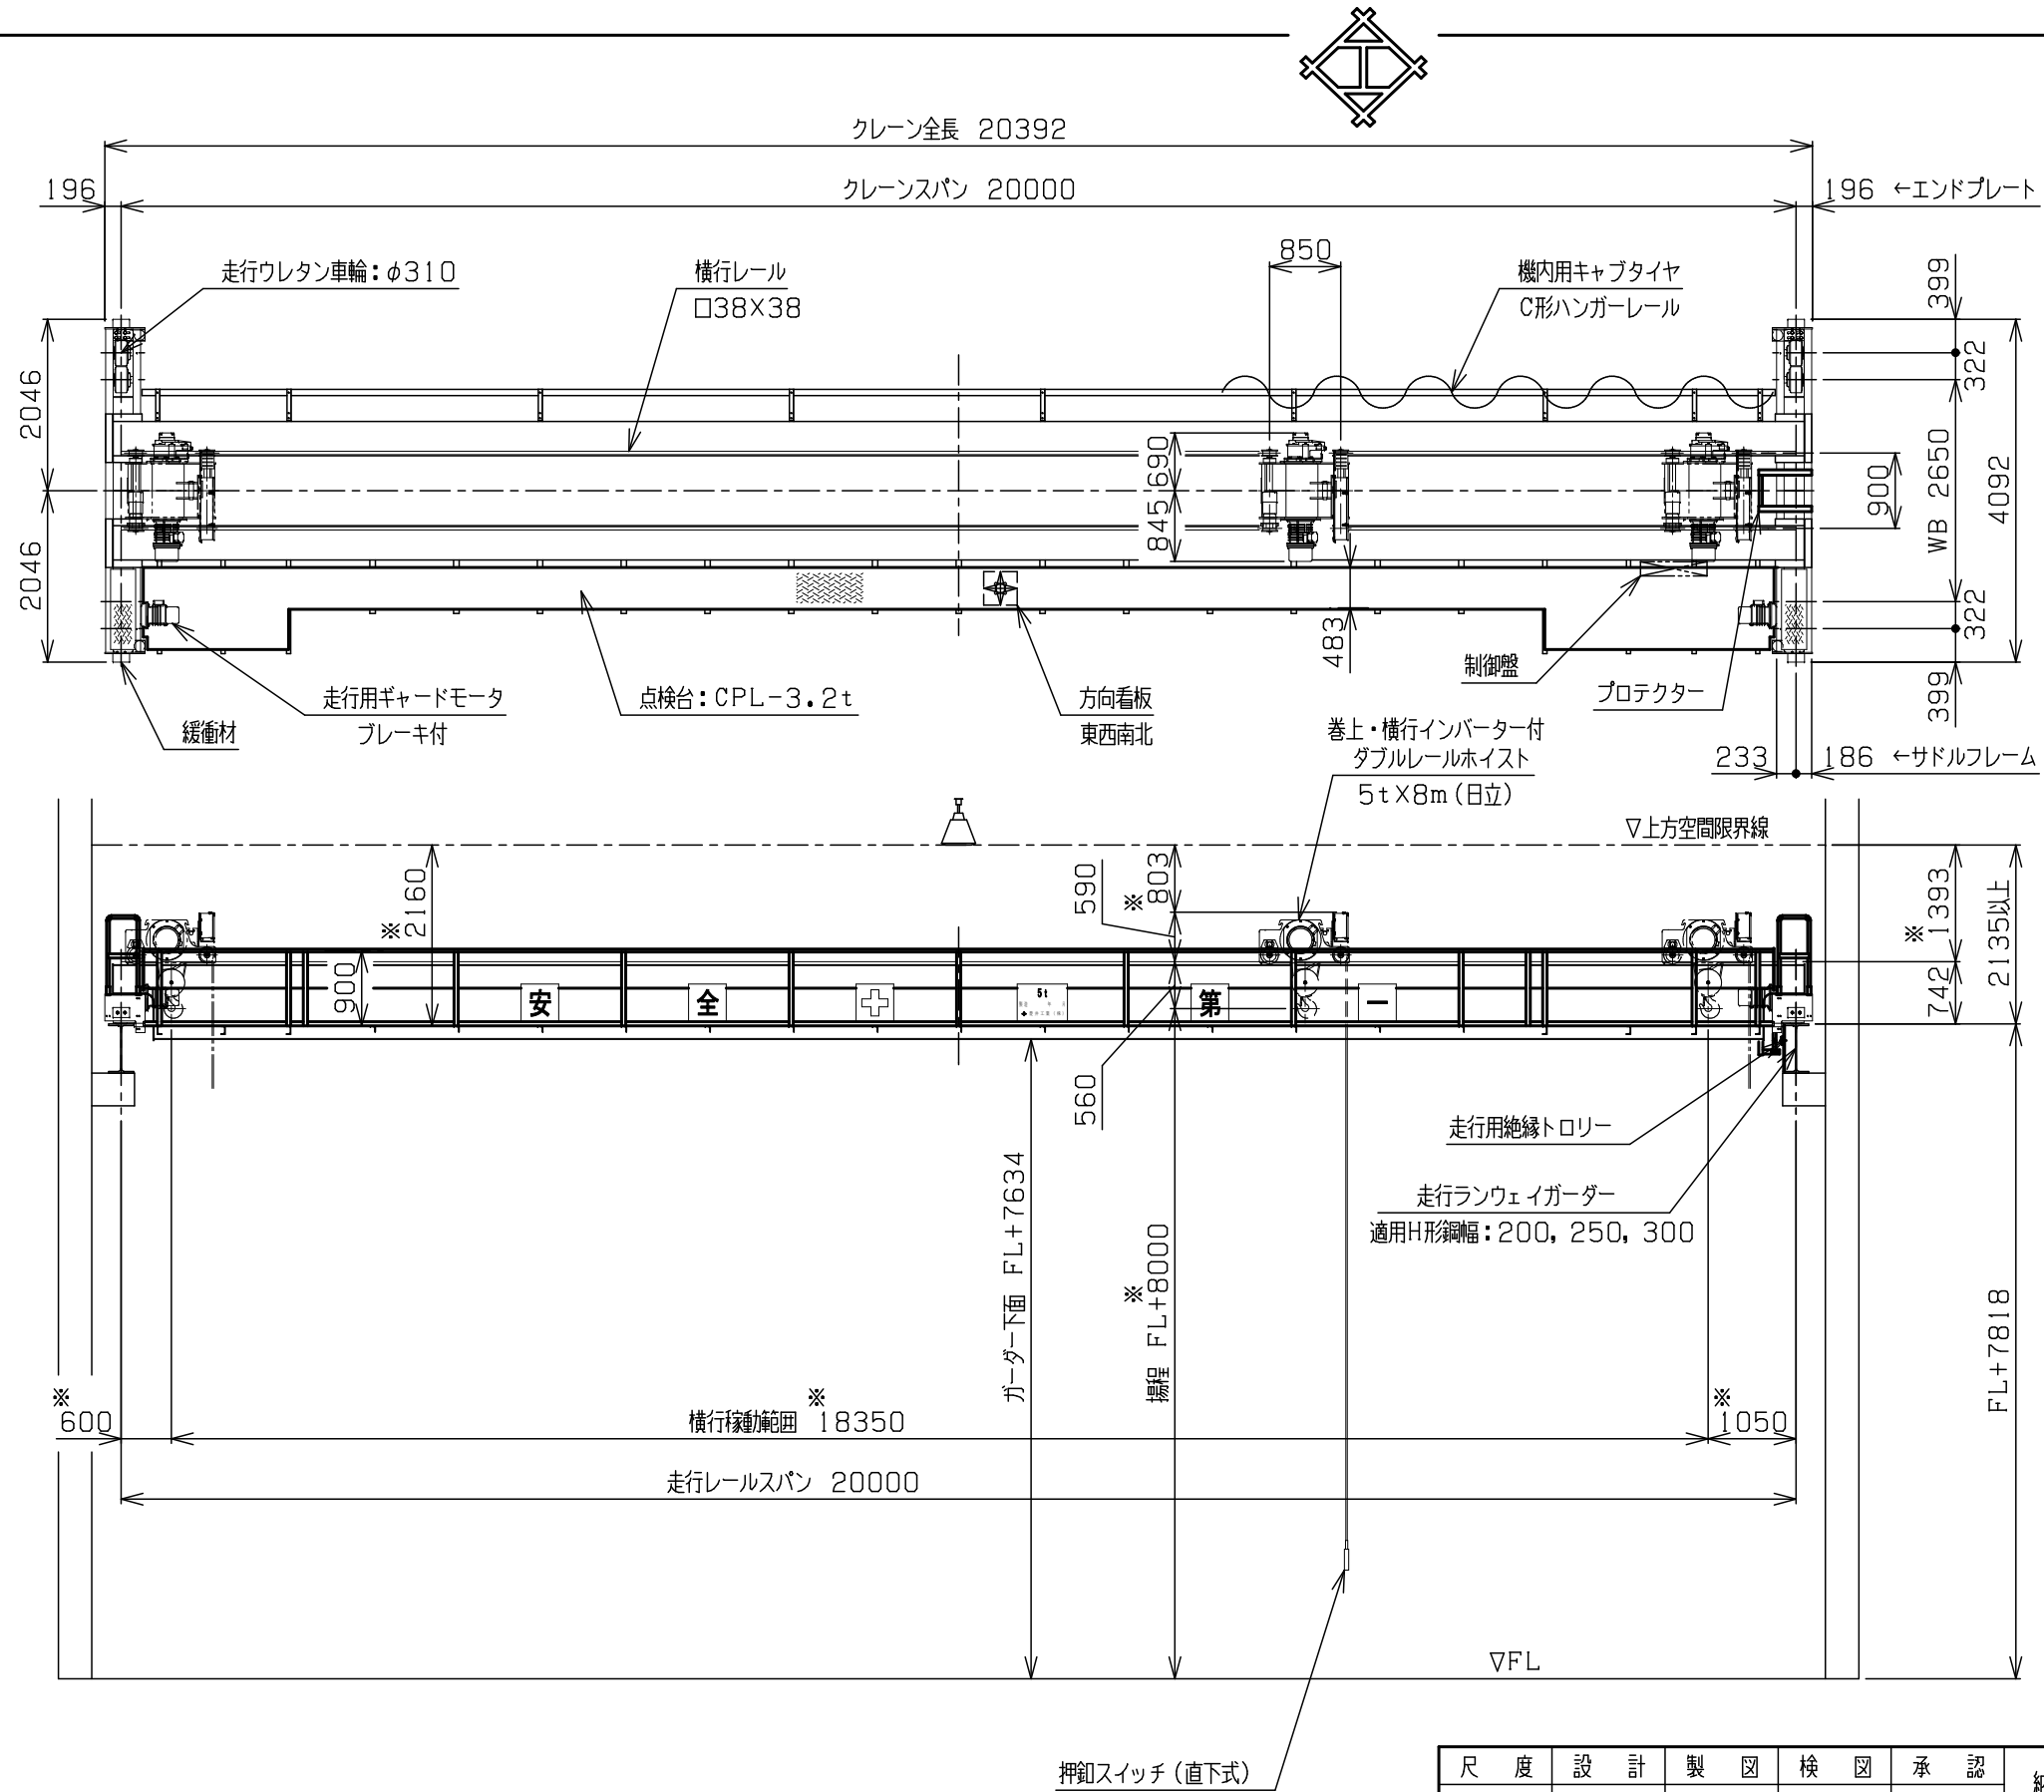


仕様		
定格荷重	49 kN. (5 ton.)	
巻上機	5D-T55-W4	
揚程	8 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.013~0.133 m/s. (0.8~8.0 m/min)
	モーター	7.0 KW.
横行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min)
	モーター	0.55 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min)
	モーター	2x2.9 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	104.86 kN. (10.7 ton.)	
走行最大車輪圧	51.94 kN/2輪 (5.3 t/2輪)	
走行最小車輪圧	25.48 kN/2輪 (2.6 t/2輪)	
備考		
台数： 台		
サドル： TLM6-100		
巻上・横行・走行： インバータ制御		

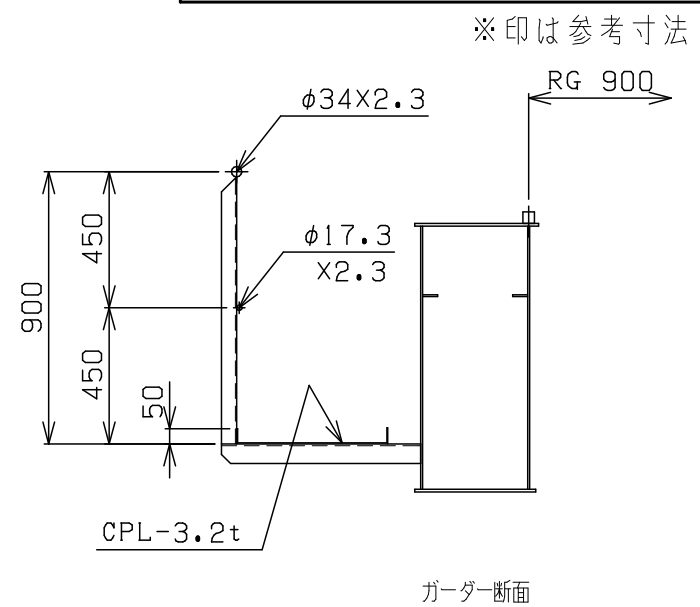

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
 ・TEL 072-961-1565
 ・FAX 072-963-6159
 ・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/90					名称	49kN(5t) x 20m
1/25		2018/03/09			ホイスト式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					I番	図番
菱井工業株式会社						