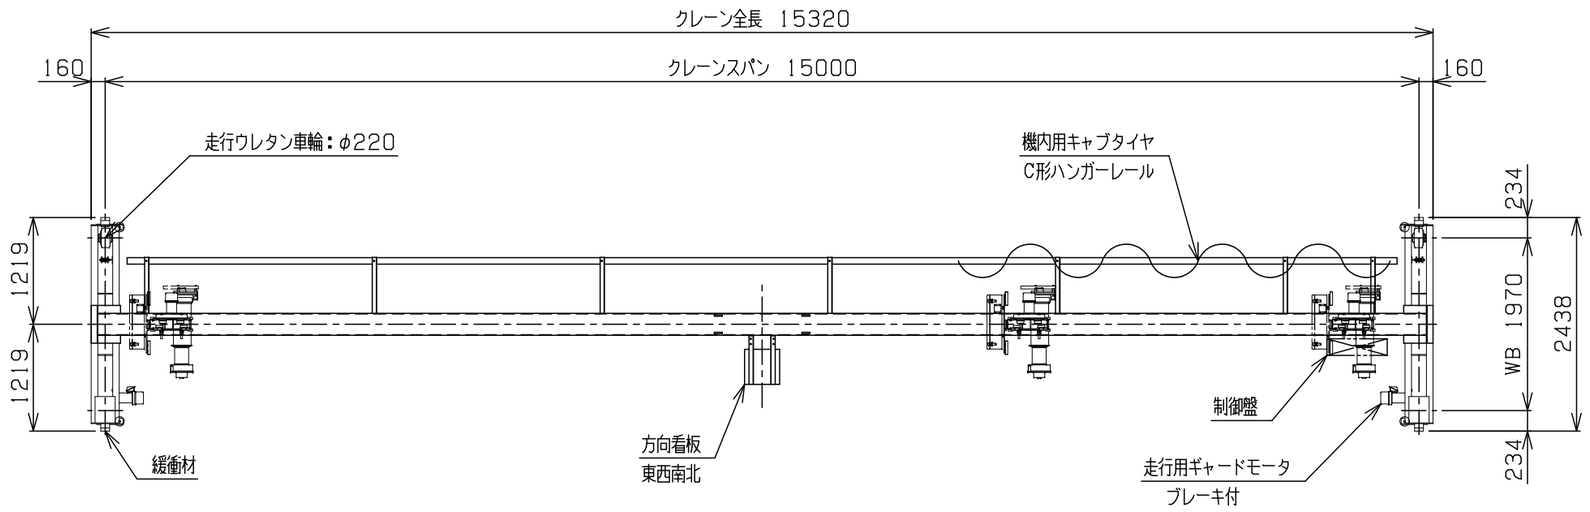

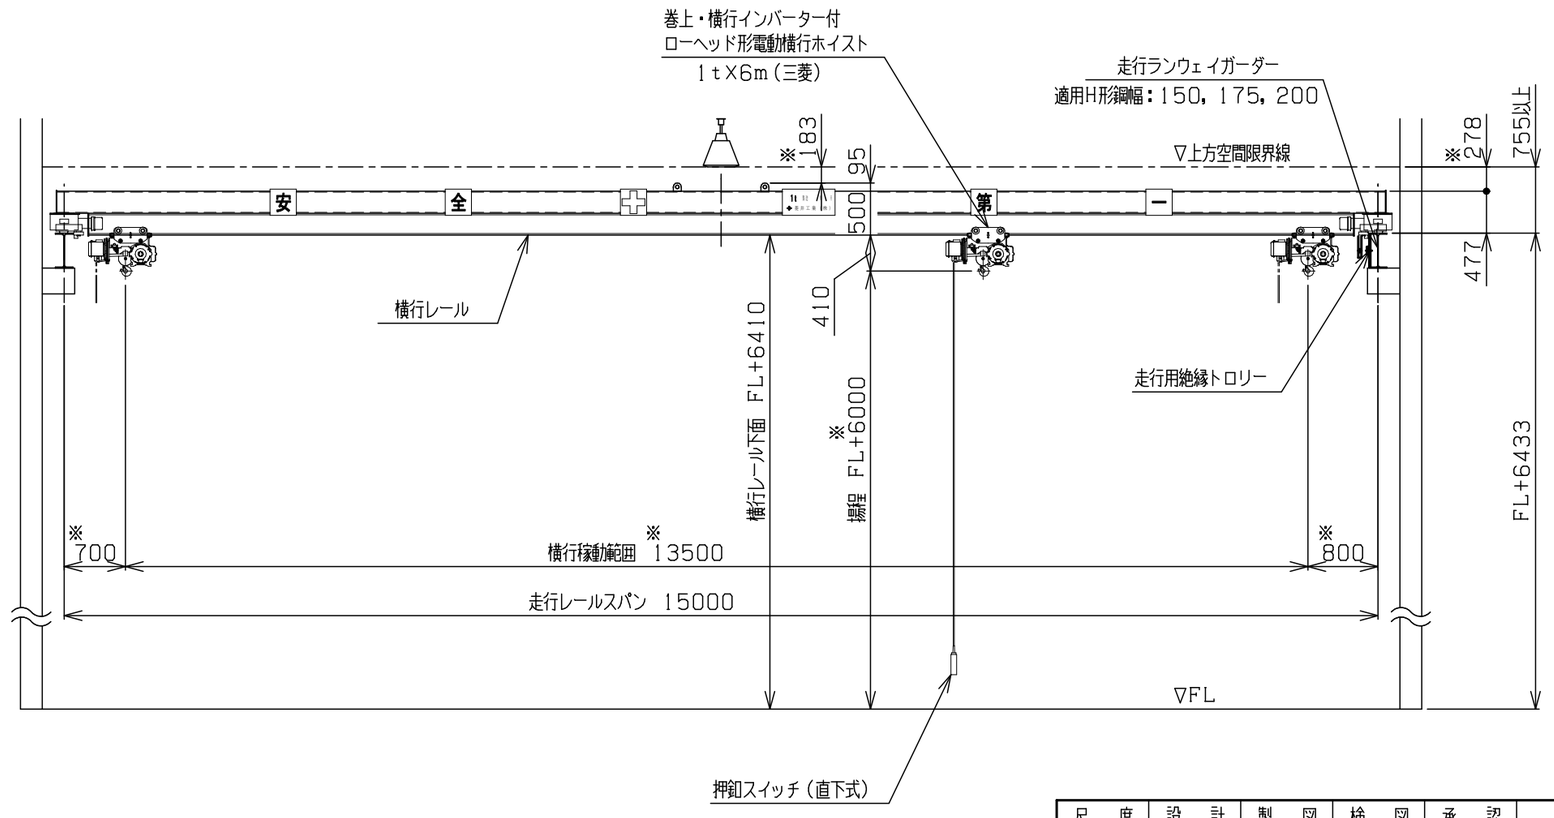

仕様		
定格荷重		9.8 kN.（1 ton.）
巻上機		V2-1-LDS2
揚程		6 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.0233/0.217 m/s.（1.4/13 m/min.）
	モーター	2.4 KW.
横行	速度	0.0417/0.417 m/s.（2.5/25 m/min.）
	モーター	0.26 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s.（2.5~25 m/min.）
	モーター	2×0.4 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		26.46 kN.（2.7 ton.）
走行最大車輪圧		11.76 kN/1輪（1.2 t/1輪）
走行最小車輪圧		6.37 kN/1輪（0.65 t/1輪）

備考

台数： 台
サドル：ST-0.4D4-UW
巻上・横行・走行：インバータ制御

※印は参考寸法



ガーダー断面

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認
1/70 1/15		2018/04/27		

労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号

菱井工業株式会社

納入先 殿

名称 9.8kN(1t)×15m ホイスト式天井クレーン組立図

工番

図番