


仕様		
定格荷重	196 kN. (20 ton.)	
巻上機	20HD-T88-W3	
揚程	12 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.08~0.083 m/s. (0.5~5.0 m/min.)
	モーター	18 KW.
横行	速度	0.028~0.283 m/s. (1.7~17 m/min.)
	モーター	2×0.55 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2×2.2 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	176.89 kN. (18.05 ton.)	
走行最大車輪圧	143.57 kN/1輪 (14.65 t/1輪)	
走行最小車輪圧	43.12 kN/1輪 (4.4 t/1輪)	
備考	台数: 1台 巻上・横行・走行: インバータ制御	

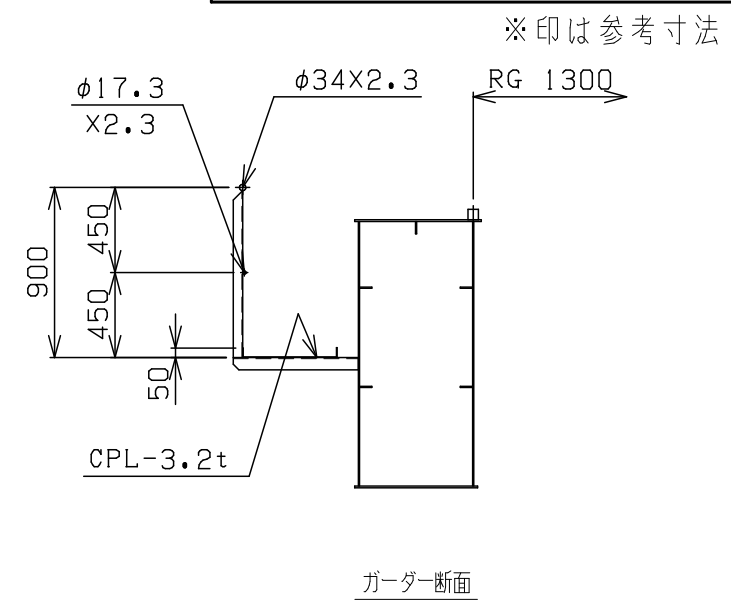

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikogyo.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/100					名称	196kN(20t)×20m
1/40		2018/03/05			ホイスト式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					I番	図番
菱井工業株式会社						