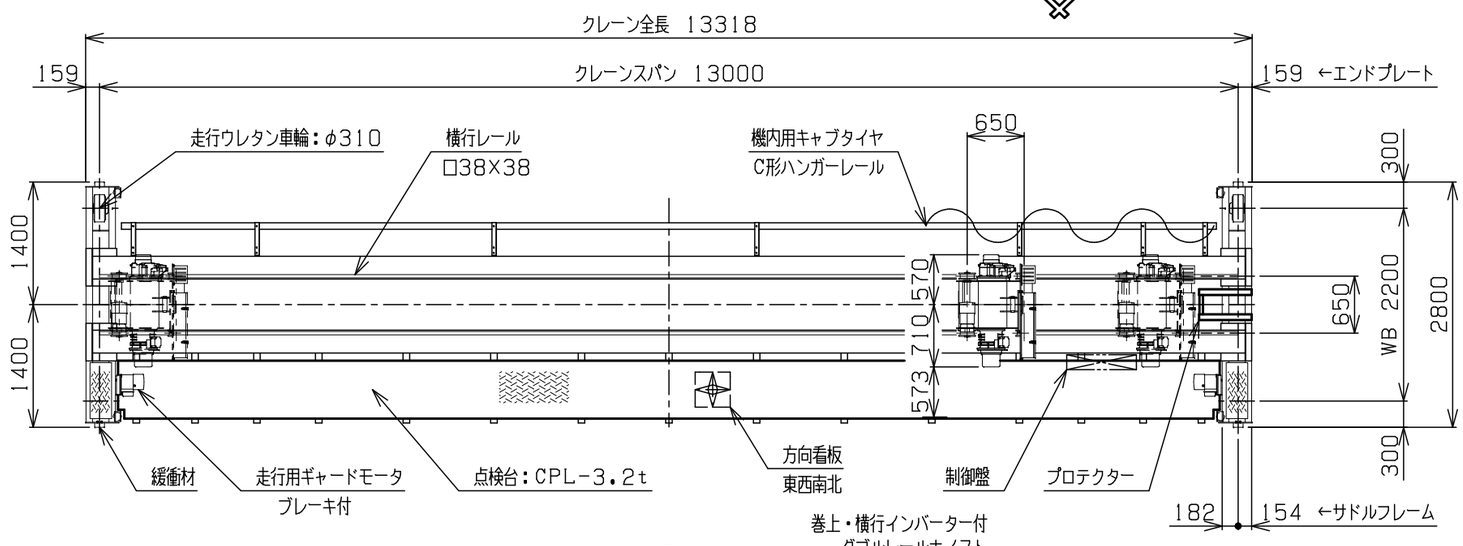

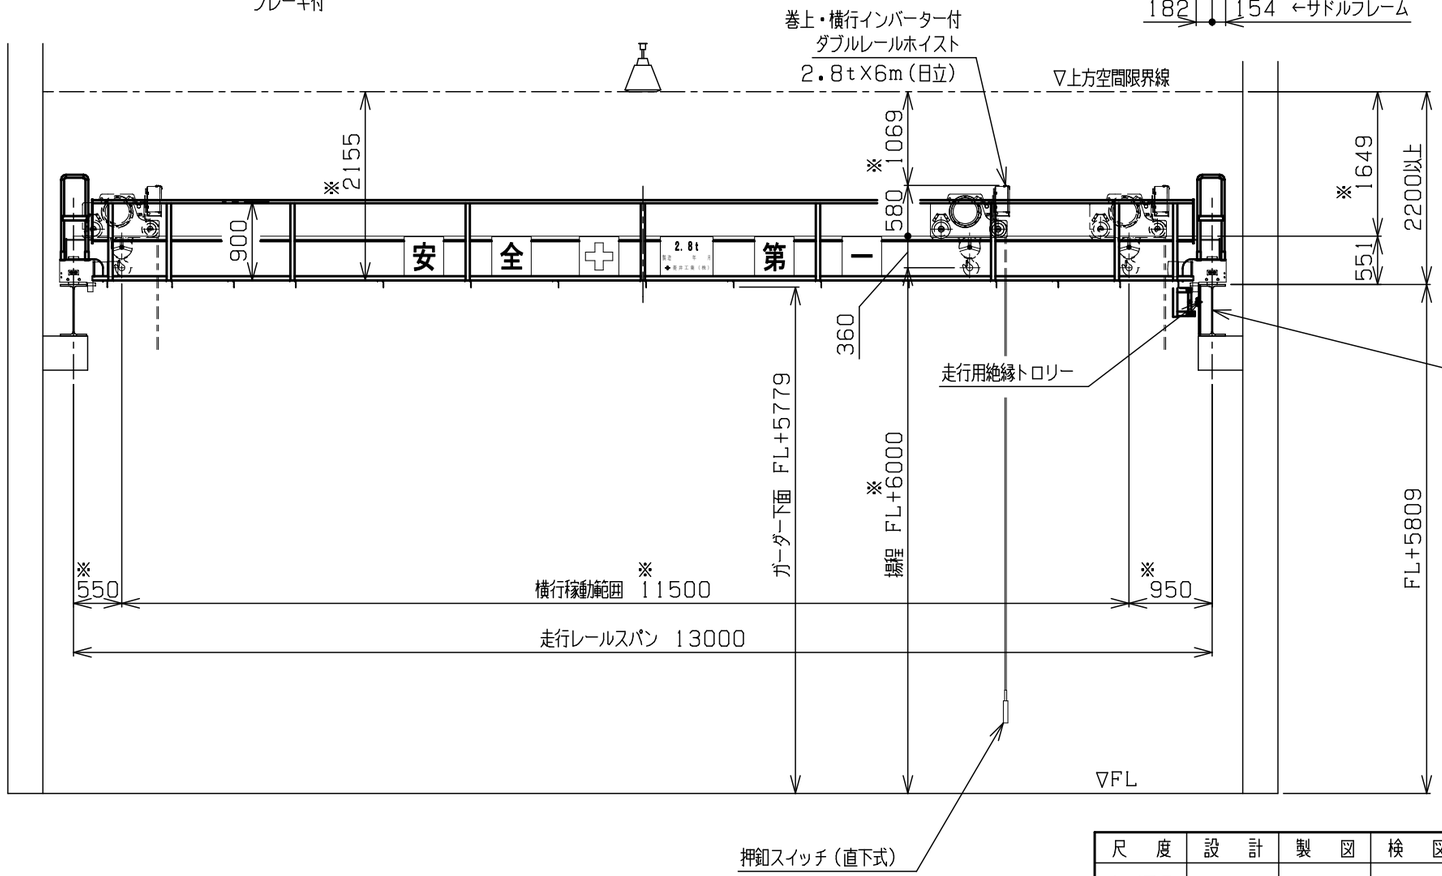

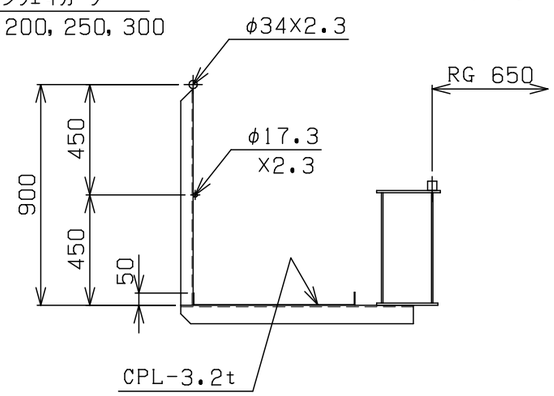

ガーダー断面

仕様		
定格荷重		27.44 kN.（2.8 ton.）
巻上機		2.8D-T55-W4
揚程		6 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.015~0.15 m/s.（0.9~9.0 m/min.）
	モーター	4.8 KW.
横行	速度	0.042~0.417 m/s.（2.5~25 m/min.）
	モーター	0.55 KW.
走行	速度	0.042~0.417 m/s.（2.5~25 m/min.）
	モーター	2X0.6 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		44.1 kN.（4.5 ton.）
走行最大車輪圧		25.48 kN/1輪（2.6 t/1輪）
走行最小車輪圧		10.78 kN/1輪（1.1 t/1輪）

備考

台数： 台
サドル：TLM6-30
巻上・横行・走行：インバータ制御

※印は参考寸法

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認
1/70 1/25		2018/03/08		

労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号

菱井工業株式会社

納入先	殿
名称	27.44kN(2.8t)X13m
ホイスト式天井クレーン組立図	
工番	図番