


仕様		
定格荷重	19.6 kN. (2 ton.)	
巻上機	U2-2-LDS2	
揚程	6 m.	
電源	3ph.200V.60Hz	
巻上	速度	0.0183/0.167 m/s. (1.1/10 m/min)
	モーター	3.5 KW.
横行	速度	0.0417/0.417 m/s. (2.5/25 m/min)
	モーター	0.6 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s. (2.5~25 m/min)
	モーター	2×0.4 KW.
操作方法	床上押釦操作	
概略重量	32.34 kN. (3.3 ton.)	
走行最大車輪圧	18.13 kN/1輪 (1.85 t/1輪)	
走行最小車輪圧	7.84 kN/1輪 (0.8 t/1輪)	
備考		
台数： 台		
サドル： ST-0.4D5-L		
巻上・横行・走行： インバータ制御		

※印は参考寸法

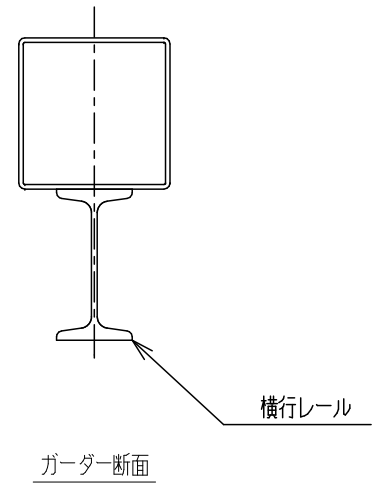

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。  
 ・TEL 072-961-1565  
 ・FAX 072-963-6159  
 ・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認	納入先	殿
1/70					名称	19.6kN(2t)×15m
1/15		2018/04/18			ホイスト式天井クレーン組立図	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					工番	図番
菱井工業株式会社						