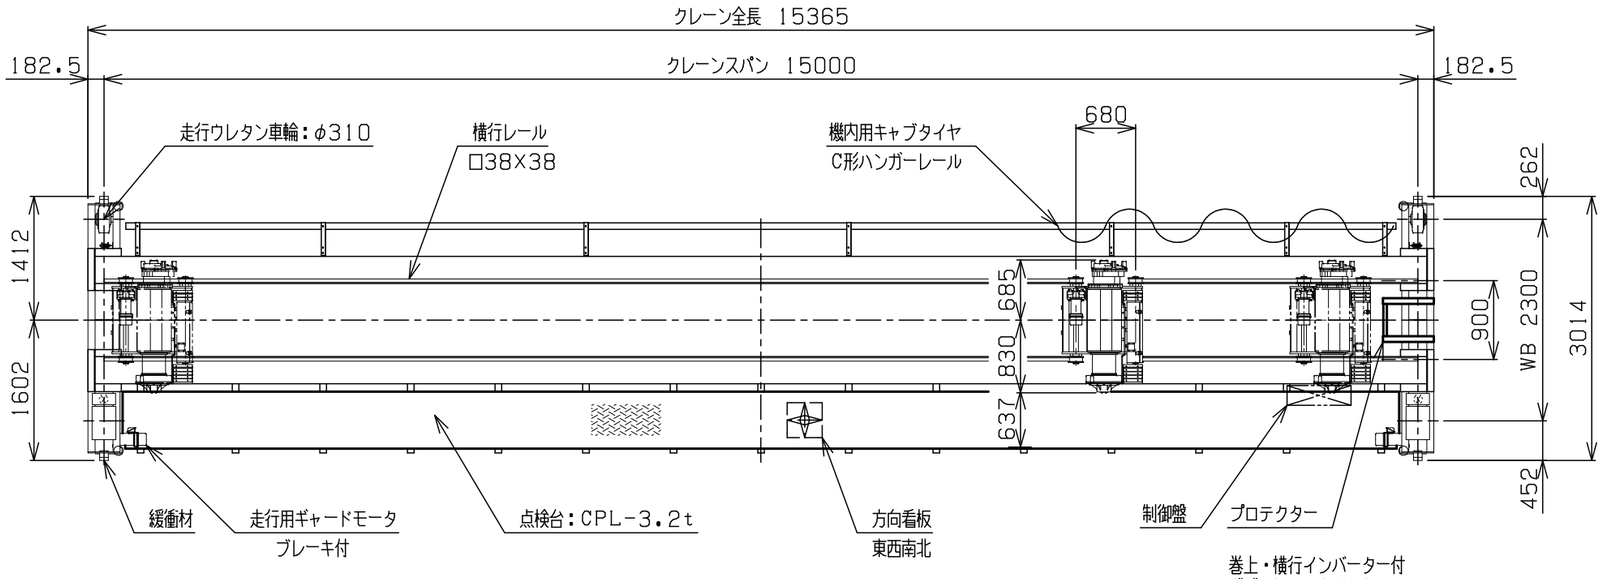

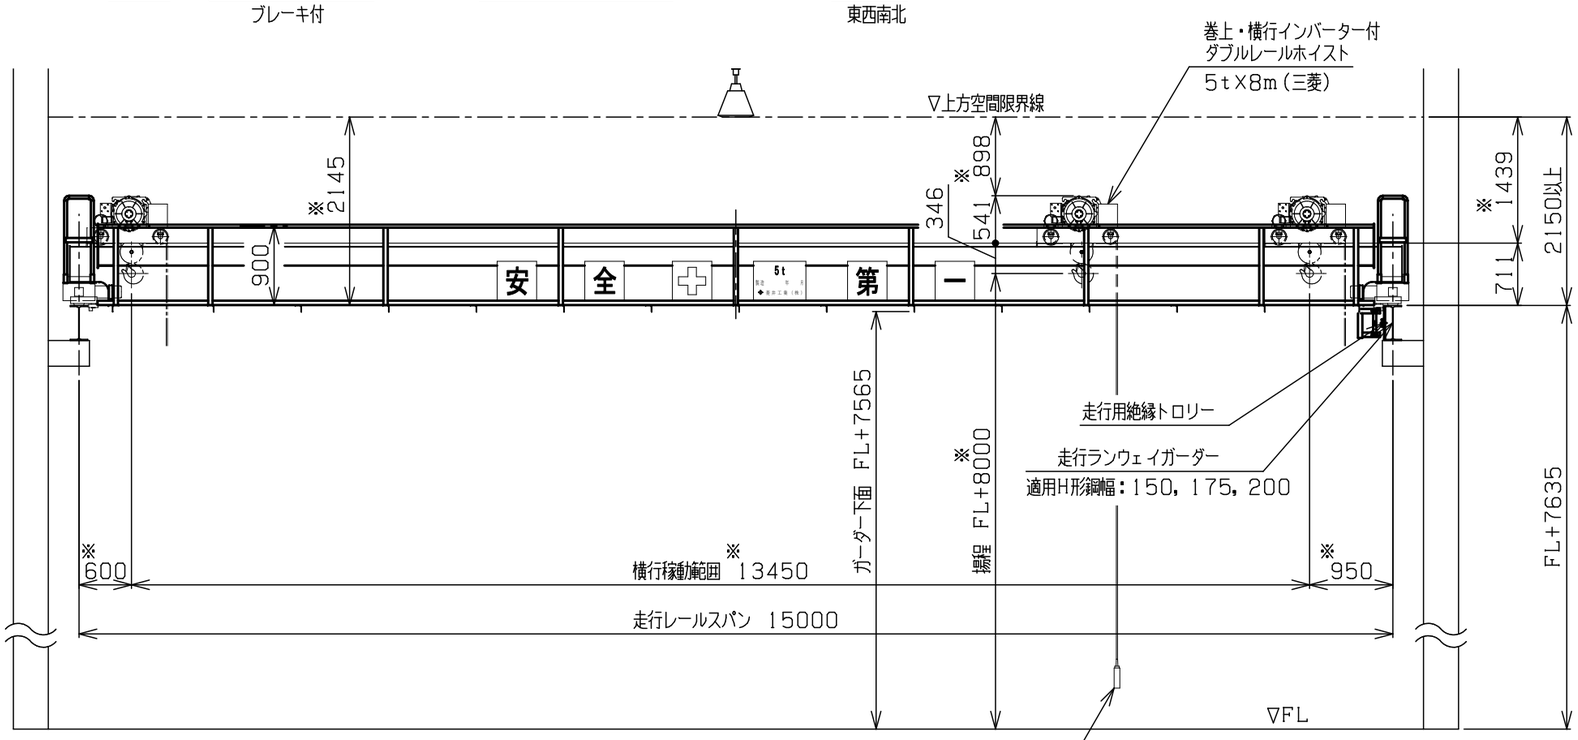

仕		様
定格荷重		49 kN.（ 5 ton.）
巻上機		U2-5-LRS3A
揚程		8 m.
電源		3ph.200V.60Hz
巻上	速度	0.015/0.133 m/s.（ 0.9/8 m/min.）
	モーター	7.5 KW.
横行	速度	0.0417/0.417 m/s.（ 2.5/25 m/min.）
	モーター	0.6 KW.
走行	速度	0.0417~0.417 m/s.（ 2.5~25 m/min.）
	モーター	2X0.75 KW.
操作方法		床上押釦操作
概略重量		63.21 kN.（ 6.45 ton.）
走行最大車輪圧		41.16 kN/1輪（ 4.2 t/1輪）
走行最小車輪圧		15.19 kN/1輪（ 1.55 t/1輪）

備考

台数： 台
サドル：ST-0.75D4-UW
巻上・横行・走行：インバータ制御

※印は参考寸法

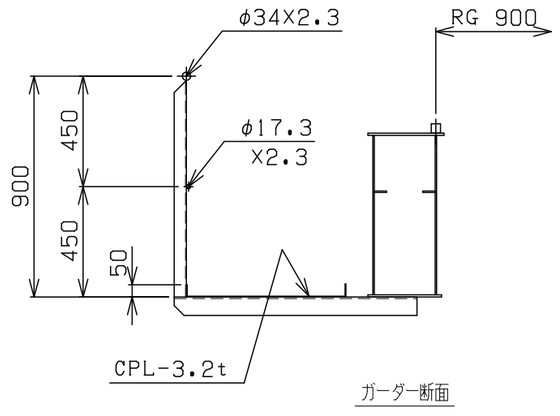

ガーダー断面

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
・TEL 072-961-1565
・FAX 072-963-6159
・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参考図面

尺度	設計	製図	検図	承認
1/70 1/25		2018/05/02		

労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号

菱井工業株式会社

納入先	殿
名称	49kN(5t)X15m
	ホイスト式天井クレーン組立図
工番	図番