


仕 様		
定 格 荷 重	98 kN. (10 ton.)	
巻 上 機	U2-10A-LRS6	
揚 程	8 m.	
電 源	3ph.200V.60Hz	
巻 上	速 度	0.01/0.1 m/s. (0.6/6 m/min.)
	モーター	12 KW.
横 行	速 度	0.03/0.3 m/s. (1.8/18 m/min.)
	モーター	1.0 KW.
走 行	速 度	0.0417~0.417 m/s. (2.5~25 m/min.)
	モーター	2×2.2 KW.
操 作 方 法	床 上 押 釦 操 作	
概 略 重 量	129.36 kN. (13.2 ton.)	
走 行 最 大 車 輪 圧	82.81 kN/1輪 (8.45 t/1輪)	
走 行 最 小 車 輪 圧	31.36 kN/1輪 (3.2 t/1輪)	
備 考		
台数: 1台		
サドル: ST-2.2D2-W		
巻上・横行・走行: インバータ制御		

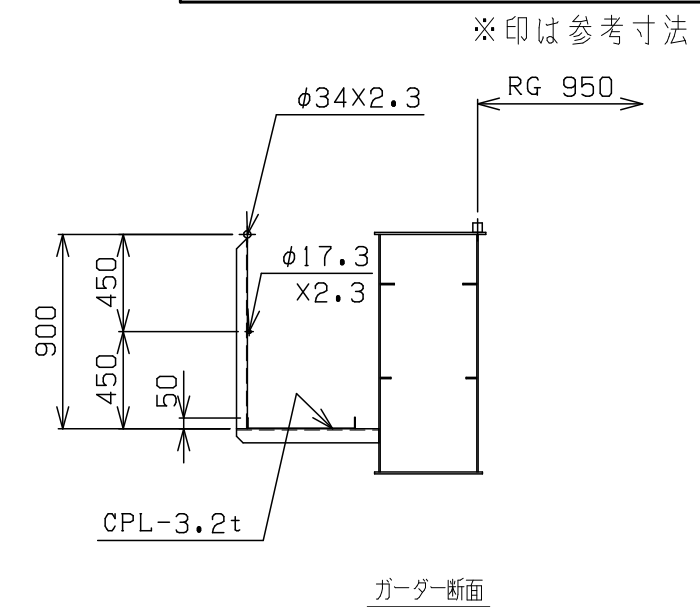

押釦スイッチ(直下式)

本図クレーンの形状は弊社の標準的なものです。狭小空間への据付など、ご要望がある場合は弊社営業部までお問合せください。
 ・TEL 072-961-1565
 ・FAX 072-963-6159
 ・Email crane@hishiikougyou.co.jp

参 考 図 面

尺 度	設 計	製 図	検 図	承 認	納 入 先	殿
1/100						
1/35		2018/04/23			名 称 98kN(10t)×20m	
労働局クレーン製造許可番号 大労安許 第191 号					ホ イ ス ト 式 天 井 ク レ ーン 組 立 図	
菱井工業株式会社					I 番	図 番